


1. Extraiga con cuidado todas las piezas de la lámpara de la caja.
2. Fije la placa de montaje (B) al techo atornillando el tornillo (C) a través de la placa de montaje a la tuerca (A).
3. Desconecte la corriente en el lugar donde se instalará la lámpara de pared.
4. Conecte el cable de alimentación y el cable de tierra mediante el conector (F).
5. Fije la cubierta (E) a la placa de montaje (B) atornillando el tornillo (D).

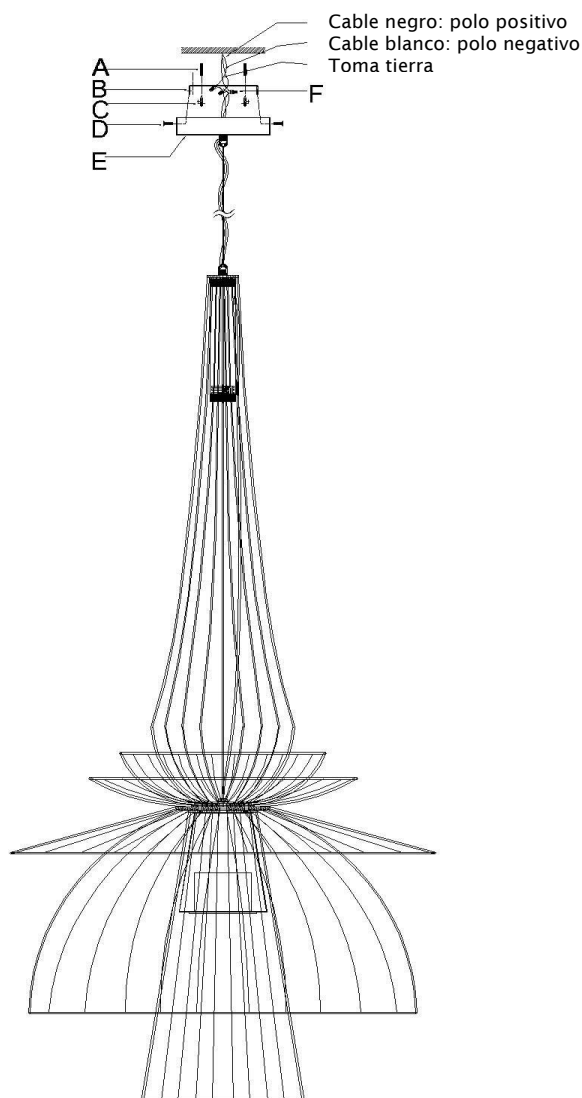

Instalación:

La instalación básica puede no ser aplicable en todos los casos.
Consulte a un electricista profesional para instalaciones con cable único.

Advertencia: riesgo eléctrico. No exceda la potencia máxima permitida.